

## ARMADO DE SU PISCINA

1. Despliegue la tela de PVC sobre una superficie plana, libre de objetos o de piedras con agudezas.
2. Ensamble y deslice cuidadosamente los tramos por entre las fundas del PVC uno por uno para darle la forma redonda a la piscina.
3. Luego ajuste uno por uno los esquineros con sus tramos correspondientes .
4. Ajustar tapón de desagote para manguera con pinza. En caso que pierda, sellar con fastik o similar.
5. **ATAR LAS TIRAS DE P.V.C. BIEN TENSAS UNIENDO LAS PATAS QUE ESTAN ENFRENTADAS.**

### **Pileta N° 8 1/2** MEDIDAS INTERNAS (3 mts de diametro x 0,80 de altura)


- A) 10 Pata/esquinero 0,82
- B) 10 Tramos 0,79

### MEDIDAS INTERNAS (3,6 mts de diametro x 0,97 de altura) **Pileta N° 9**

- A) 12 Pata/esquinero 0,97
- B) 12 Tramos 0,79

### **Pileta N° 10** MEDIDAS INTERNAS (5 mts de diametro por 0,97 de altura)

- A) 16 Pata/esquinero 0,97
- B) 16 Tramos 0,79

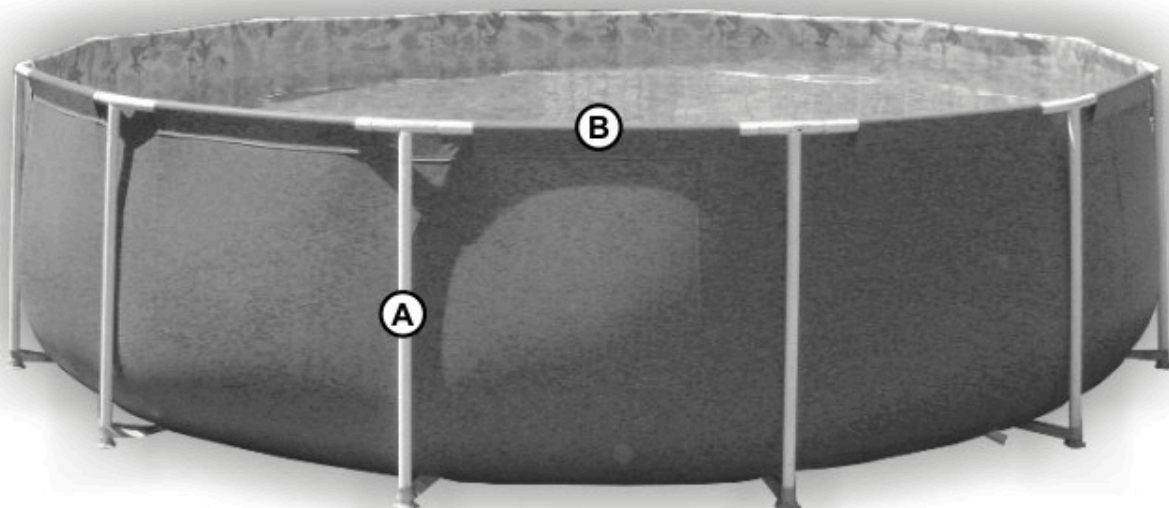

## RECOMENDACIONES:

1. Al armar la piscina verifique que la superficie destinada esté libre de elementos que pudieran dañar la tela ya que cuando se llena, esta sometida a una gran presión.
2. Nunca deje caer los tubos (tramos y pata/esquinero) sobre la tela al armar la piscina o al guardarla.
3. Usar alguicida y productos especiales para piscinas de lona.
4. Cambiar el agua cada 7 días.
5. No jugar con objetos punzantes o cortantes. Evitar los juguetes metálicos.

**VIGILE A LOS NIÑOS EN LA PISCINA.**